Produits Neptune

# GABIANO 42

## Manuel d'installation - Installation manual

E30.1268.072.30 - E30.1261.072.35 - E30.1262.072.35

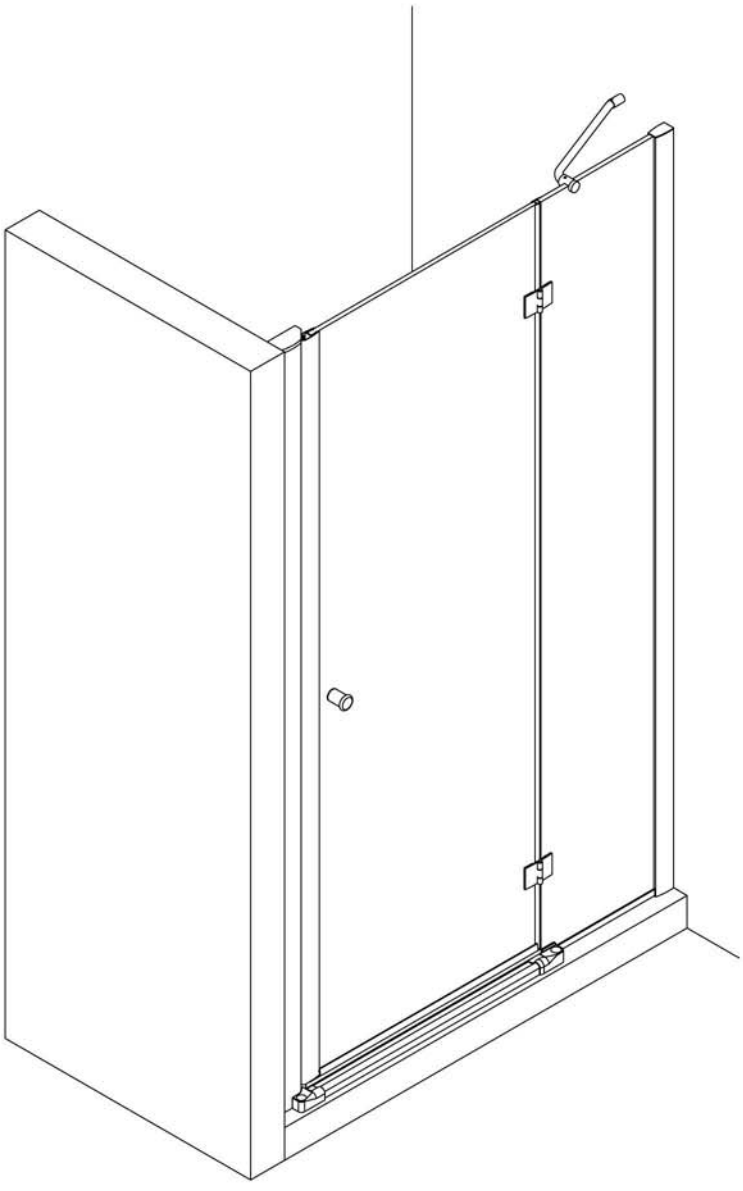

Verre clair - porte réversible / Clear glass - reversible door

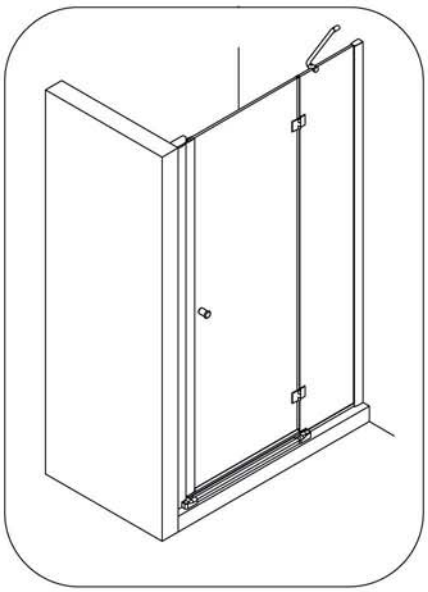

Verre givré - version droite / Frosted glass - right version

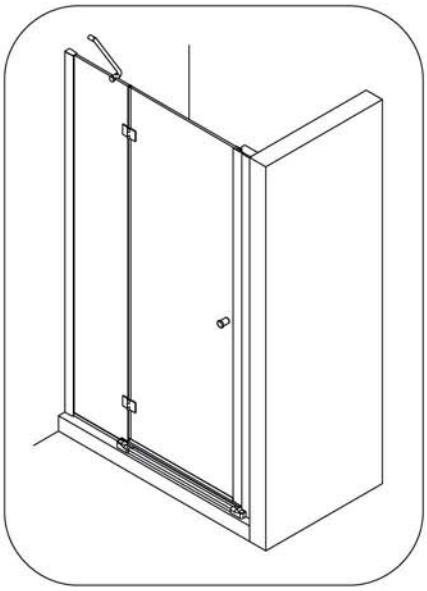

Verre givré - version gauche / Frosted glass - left version


6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 1H3
CANADA

TÉLÉPHONE 450 773 7058
TÉLÉCOPIEUR 450 773 5063
SANS FRAIS 1 888 366 7058

produitsneptune.com

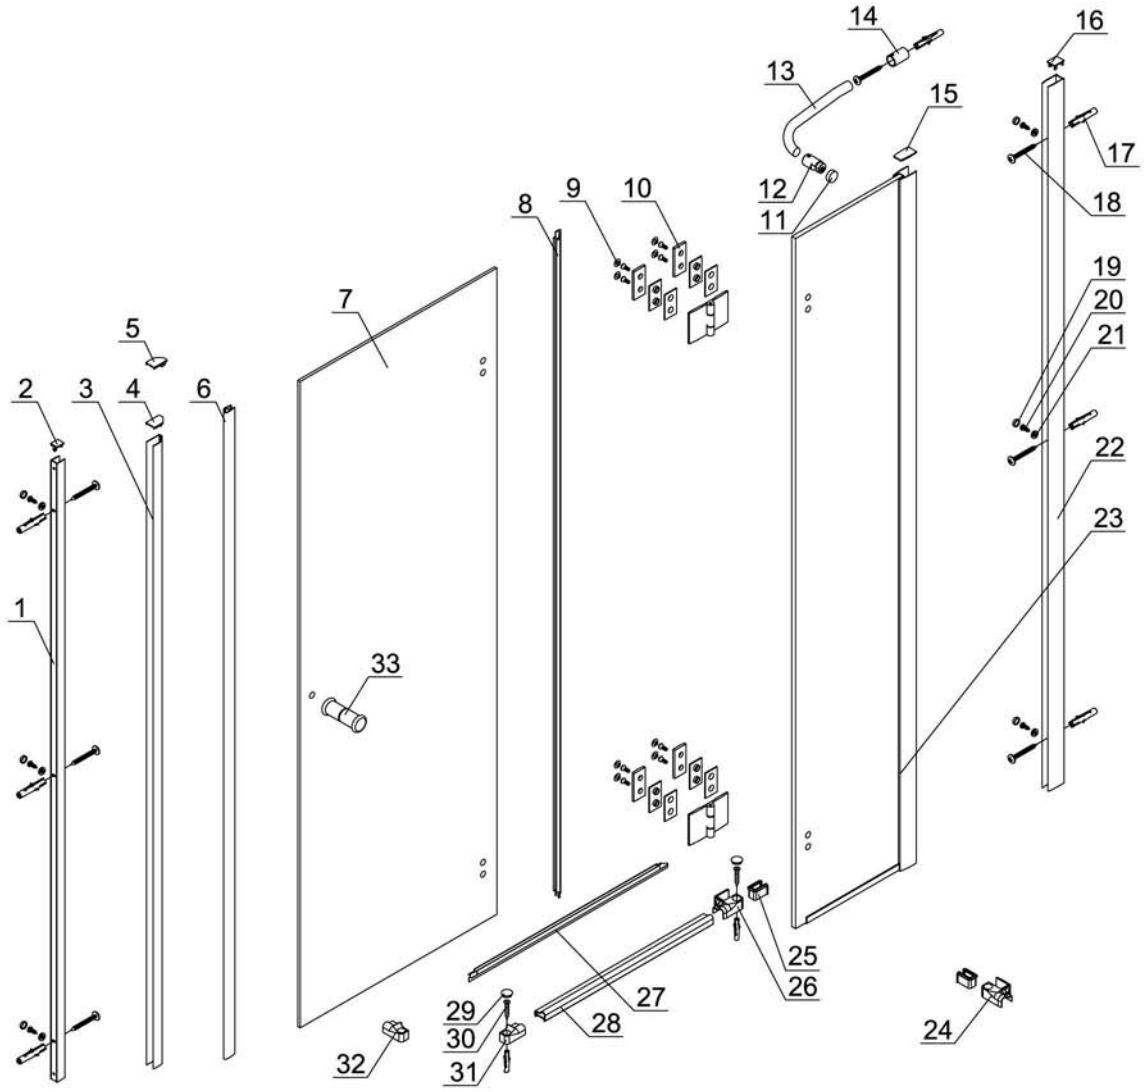


| NO | IMAGE | DESCRIPTION | QTÉ/ QTY | NO | IMAGE | DESCRIPTION | QTÉ/ QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jambage de l'extrusion magnétique / Wall jamb for magnetic extrusion | 1 | 20 | | Vis ST4X12 Screw | 6 |
| 2 | | Capuchon de jambage (côté magnétique) / Wall jamb cap (magnetic side) | 1 | 21 | | Rondelle / Gasket | 6 |
| 3 | | Extrusion du joint d'étanchéité magnétique / Magnetic seal extrusion | 1 | 22 | | Jambage / Wall jamb | 1 |
| 4 | | Capuchon de l'extrusion magnétique droit / Right magnetic extrusion cap | 1 | 23 | | Panneau fixe / Fixed panel | 1 |
| 5 | | Capuchon de l'extrusion magnétique gauche / Left magnetic extrusion cap | 1 | 24 | | Embout de panneau fixe (gauche) / Fixed panel end-piece (left) | 1 |
| 6 | | Joint magnétique de porte / Magnetic door seal | 1 | 25 | | Insert / Insert | 2 |
| 7 | | Panneau de porte / Door panel | 1 | 26 | | Embout de panneau fixe (droit) / Fixed panel end-piece (right) | 1 |
| 8 | | Joint d'étanchéité / Waterproof seal | 1 | 27 | | Pare-goutte / Door swipe | 1 |
| 9 | | Cache-vis de charnière / Hinge screw cap | 8 | 28 | | Seuil / Threshold | 1 |
| 10 | | Charnière / Hinge | 2 | 29 | | Capuchon / Cap | 2 |
| 11 | | Capuchon de pince à verre / Support glass clamp cover | 1 | 30 | | Vis ST4X30 Screw | 2 |
| 12 | | Pince à verre / Glass clamp | 1 | 31 | | Embout de seuil (droit) / Threshold tip (right) | 1 |
| 13 | | Bras de support / Support bar | 1 | 32 | | Embout de seuil (gauche) / Threshold end-piece (left) | 1 |
| 14 | | Support mural / Wall bracket | 1 | 33 | | Poignée / Door knob | 1 |
| 15 | | Capuchon d'extrusion / Extrusion cap | 1 | 34 | | Guide pour perceuse / Drill jig | 1 |
| 16 | | Capuchon de jambage/ Wall jamb cap | 1 | 35 | | Bloc d'espacement / Spacer block | 1 |
| 17 | | Cheville / Wall plug | 9 | 36 | (4mm) | Clé hexagonale / Hex key | 1 |
| 18 | | Vis ST4X50 Screw | 7 | 37 | (2.5mm) | Clé hexagonale / Hex key | 1 |
| 19 | | Cache-vis / Screw cap | 6 | | | | |

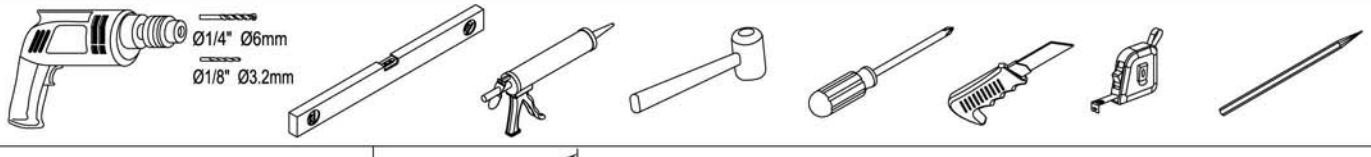


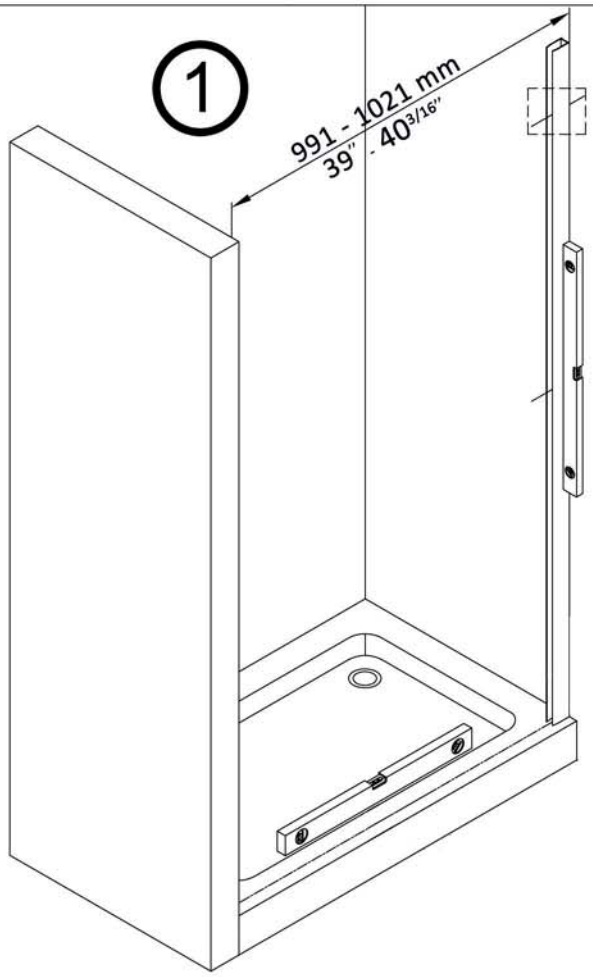


Note: Cette méthode convient à une installation sur matériau plein seulement.

Note: This method is suitable for installation in solid material only.
















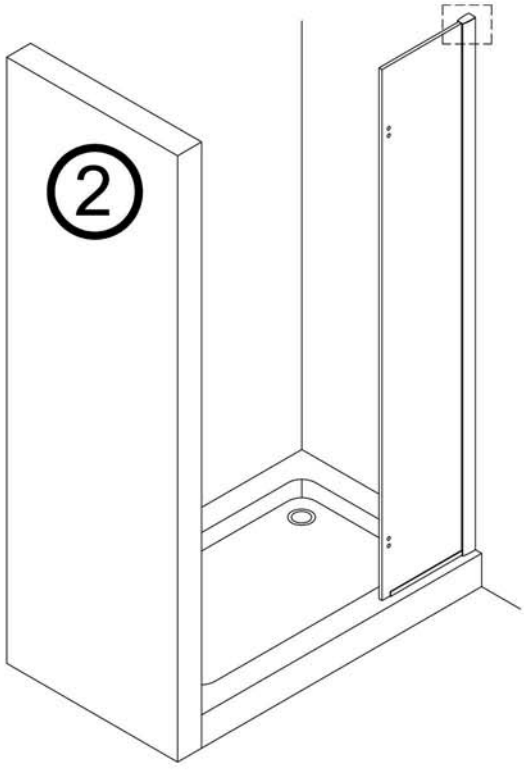


Note: La surface extérieure du verre est givrée

Note: Outer glass is frosted












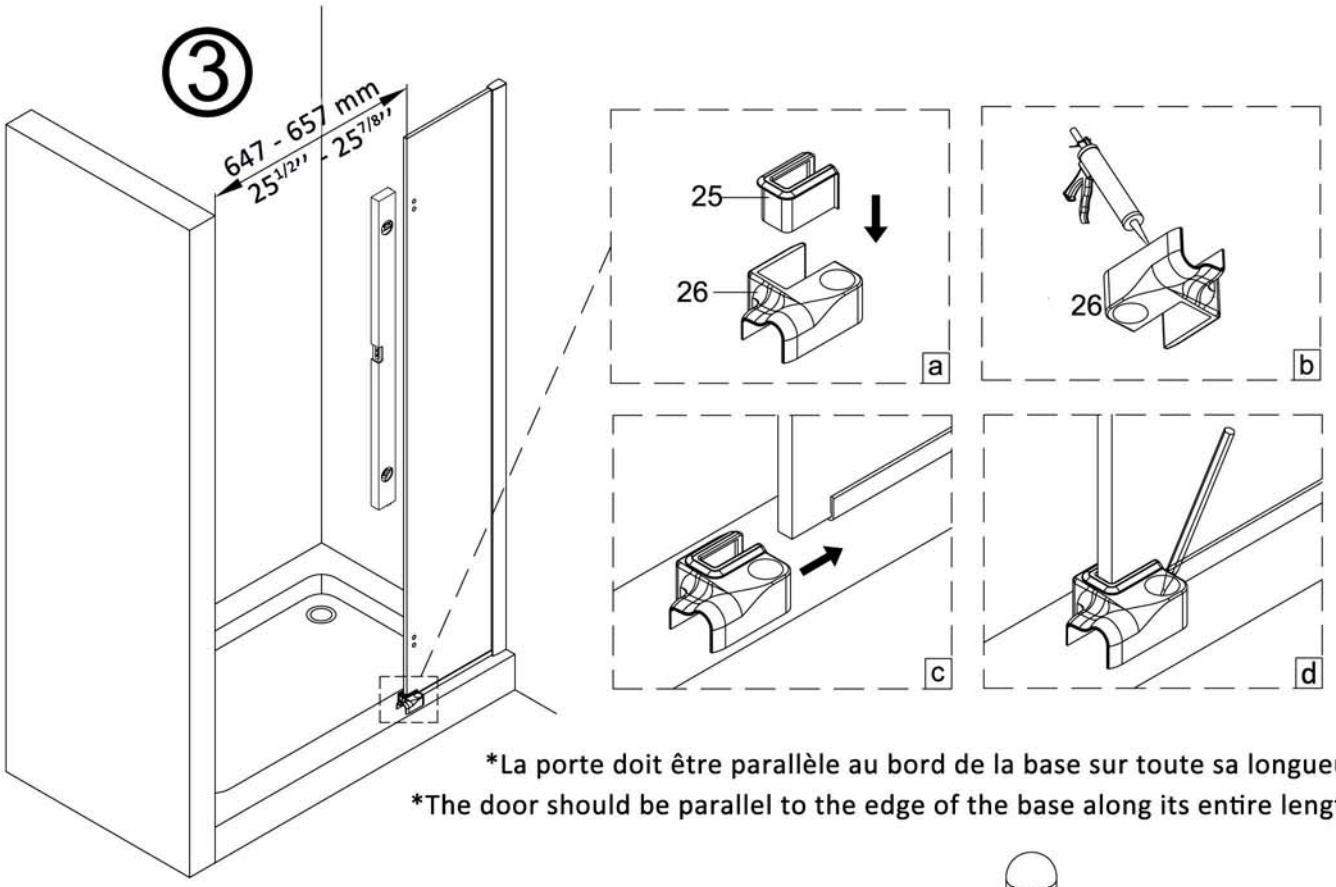


*La porte doit être parallèle au bord de la base sur toute sa longueur.

*The door should be parallel to the edge of the base along its entire length.

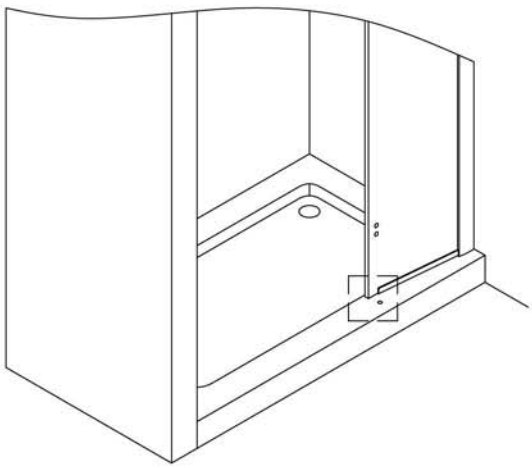

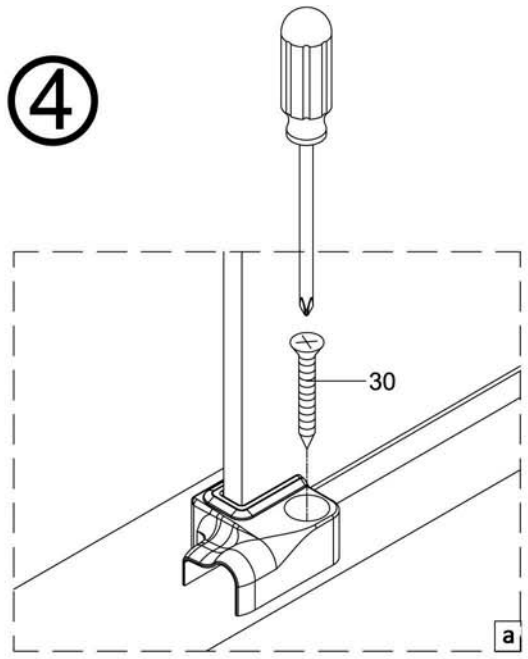


Choix 1: Sur la base en acrylique
Choice 1: On the acrylic base

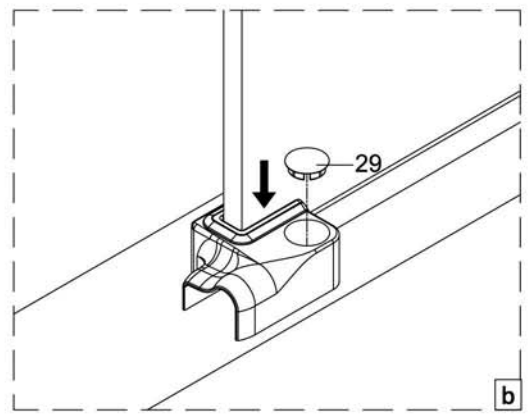


Choix 2: Sur une base en autre matériau
Choice 2: On base made of other material

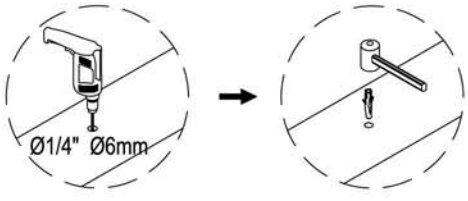

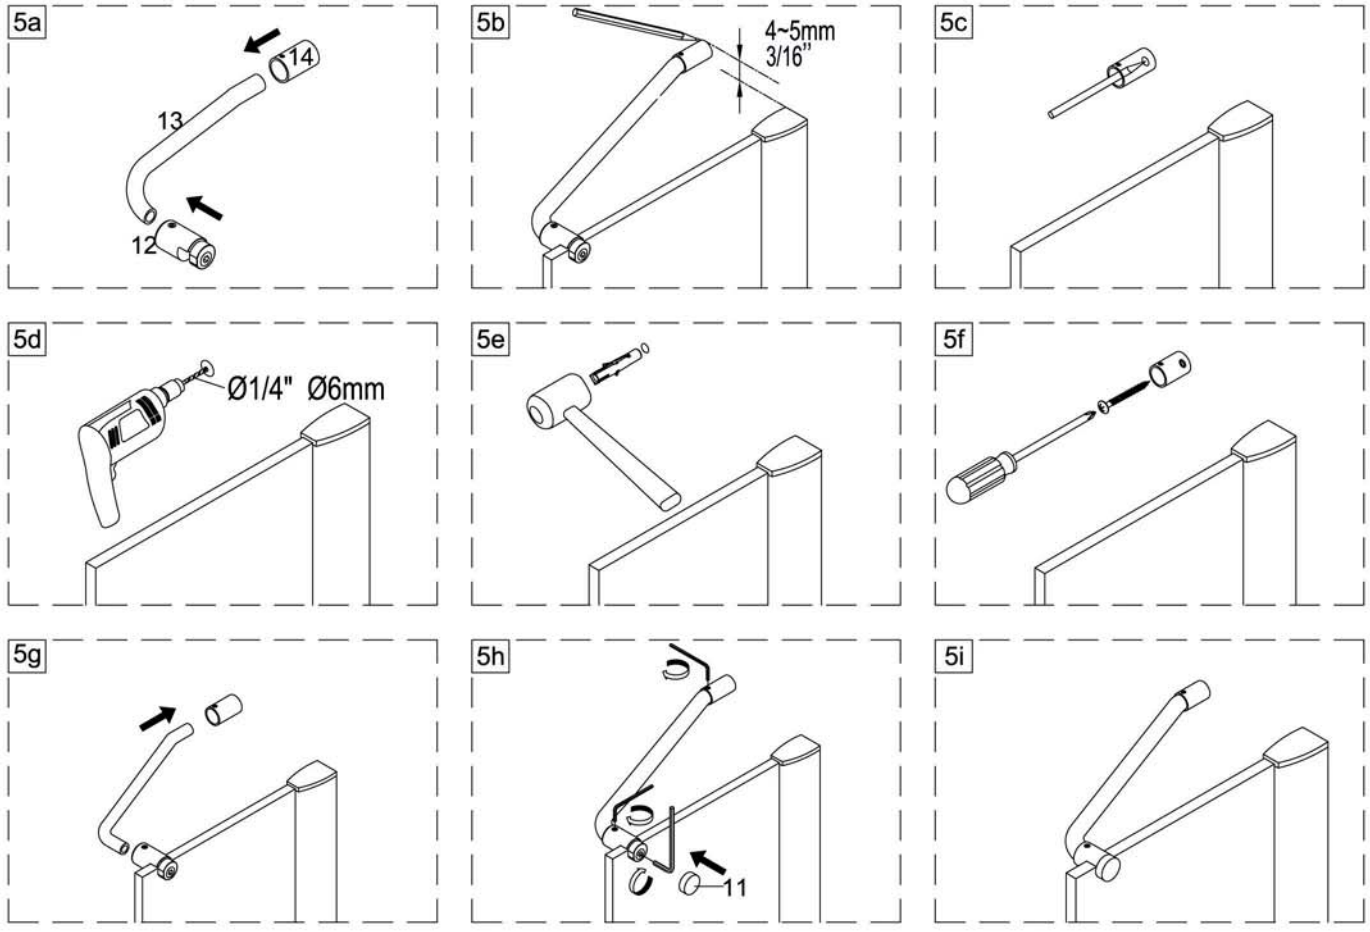
5a
14
13
12
5b
4~5mm
3/16"
5c
5d
Ø1/4" Ø6mm
5e
5f
5g
5h
11
5i

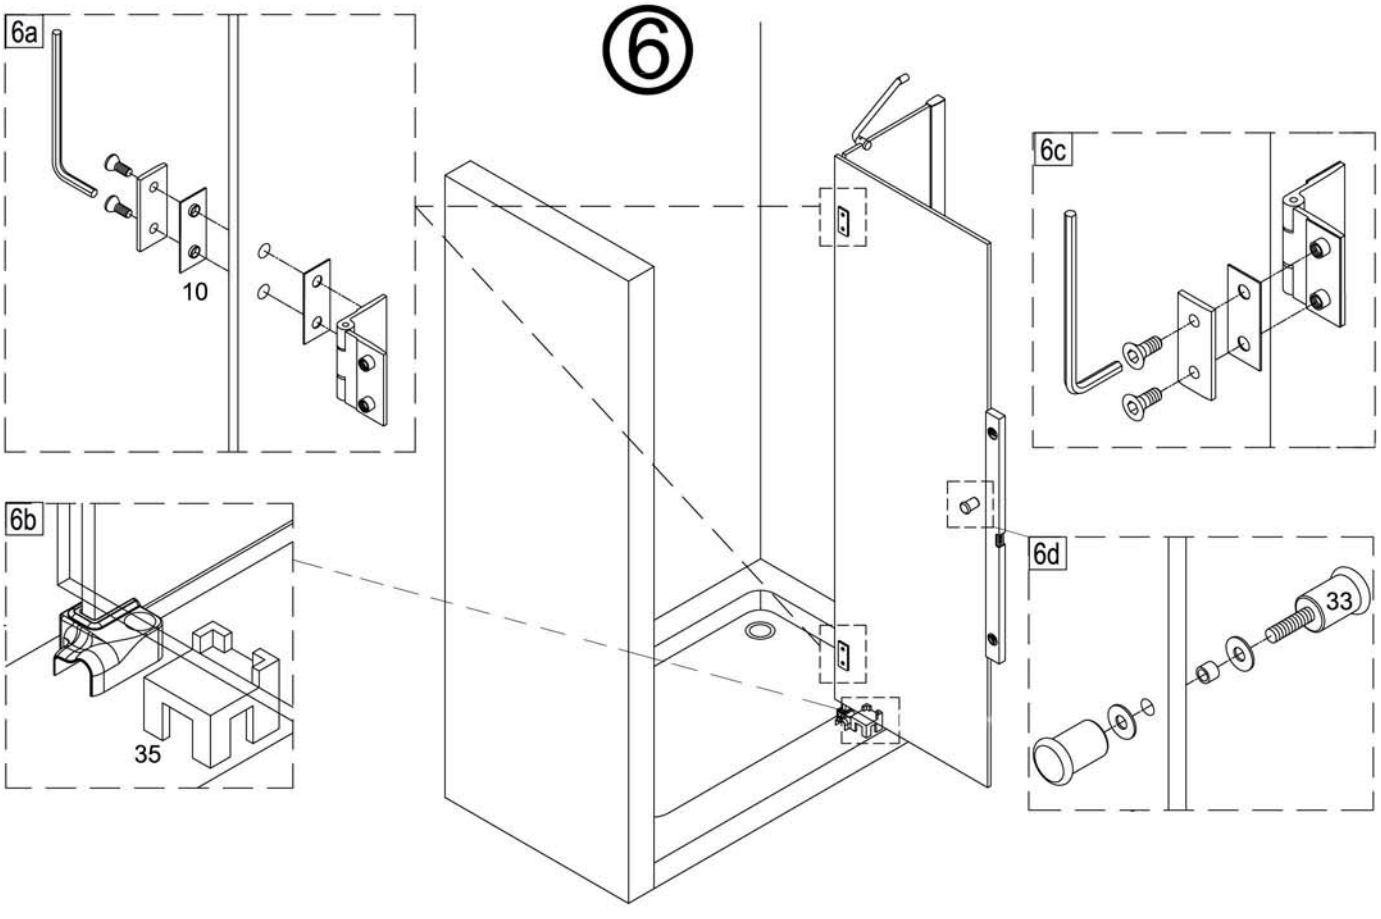
6
6a
10
6b
35
6c
6d
33

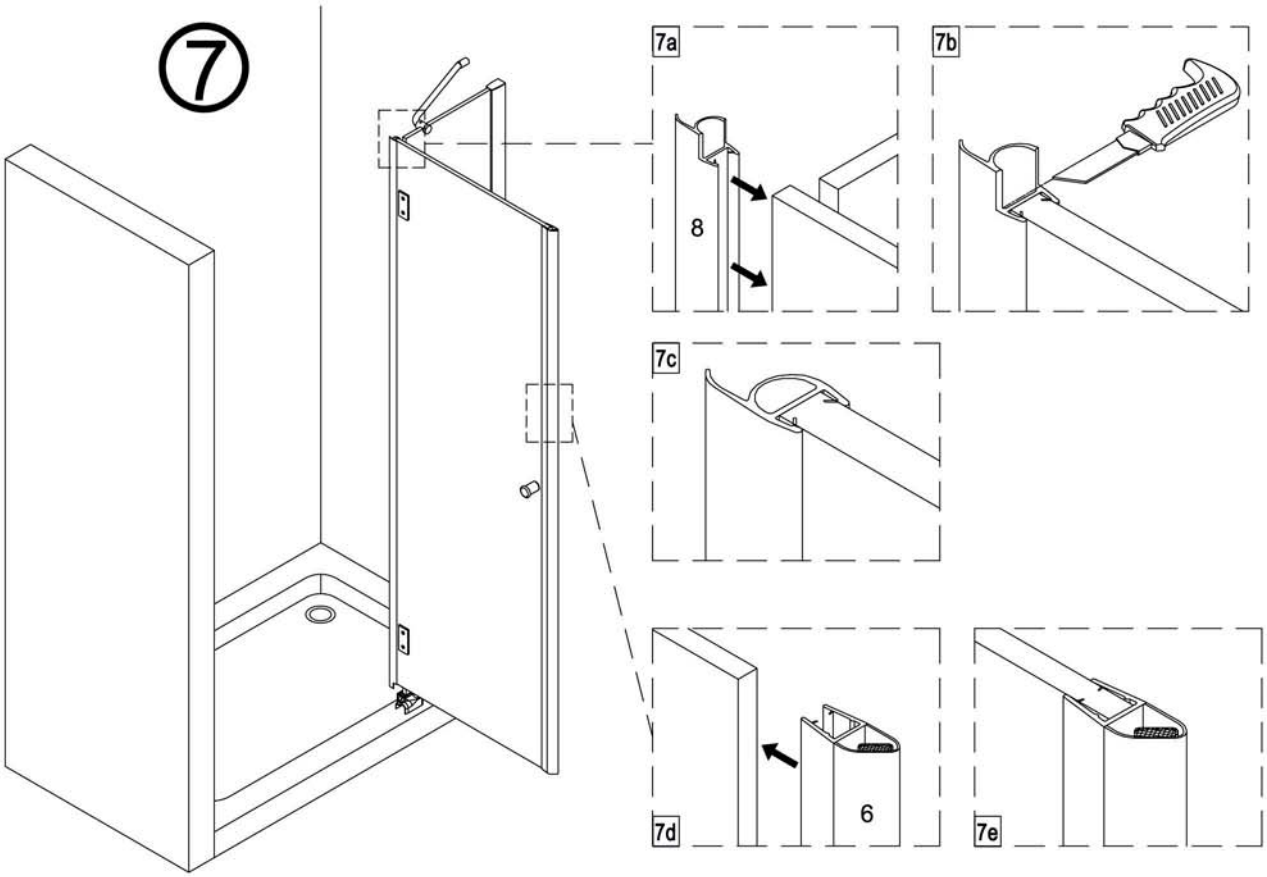


Note: Le bloc d'espacement doit être retiré pour installer le pare-goutte.

Note: The spacer block has to be removed in order to install the door swipe.

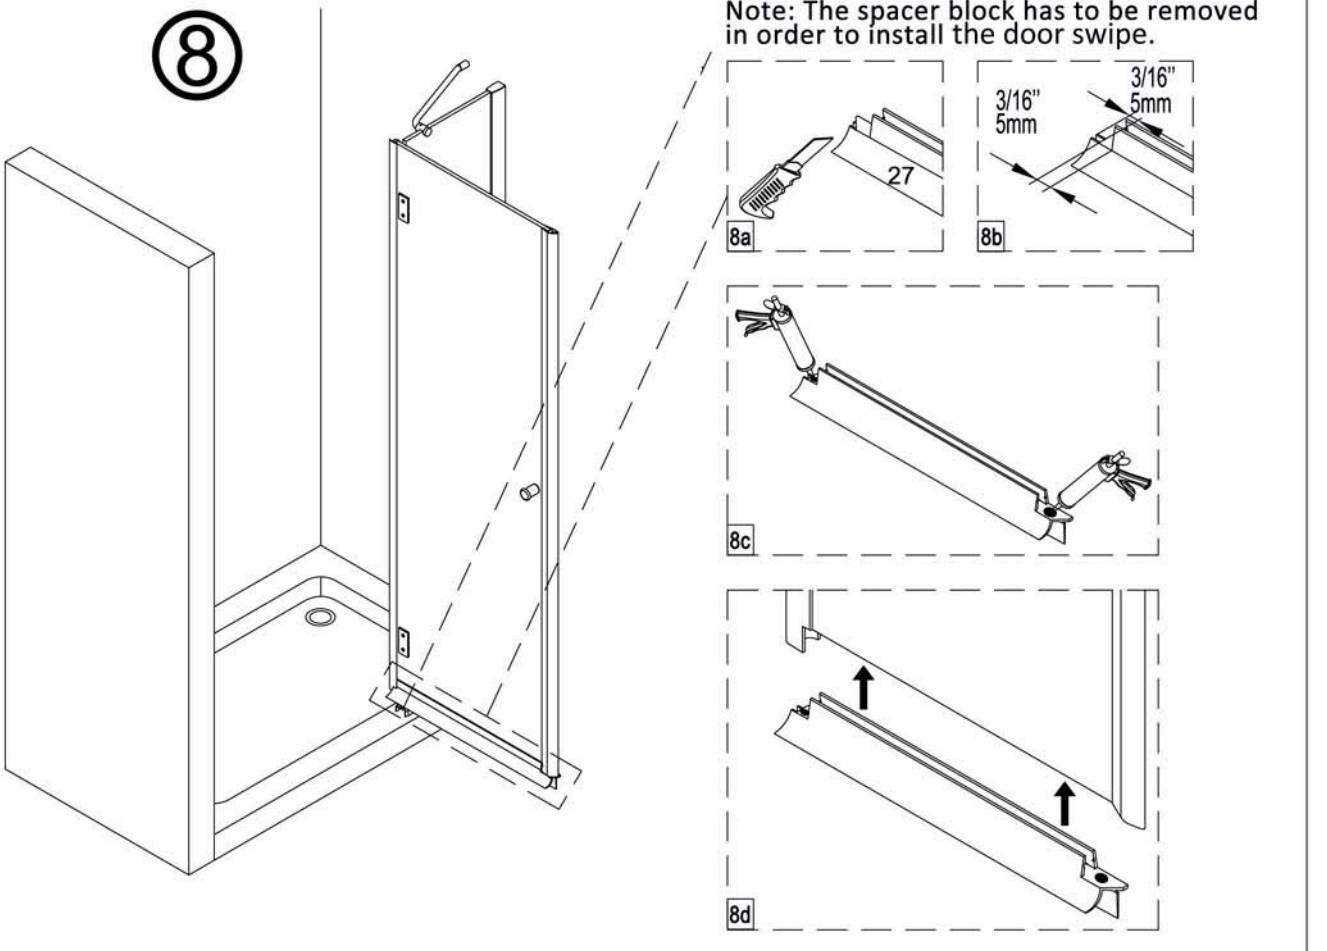

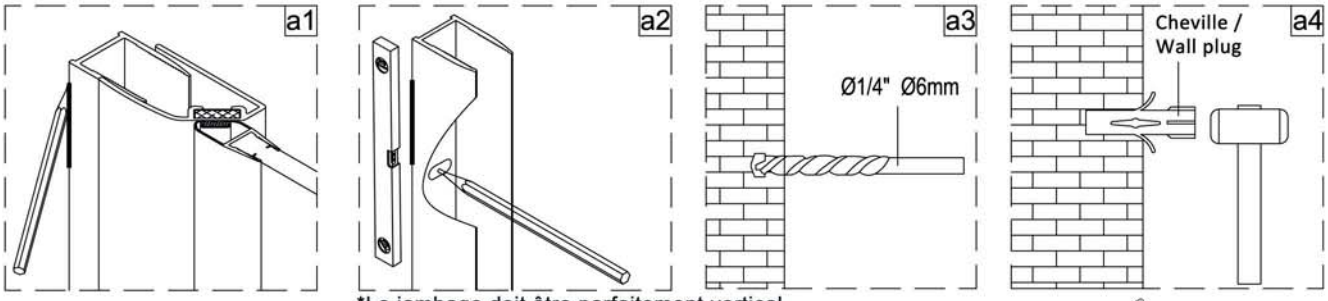


*Le jambage doit être parfaitement vertical.
*Wall jamb must be levelled vertically.

Choix 1: Sur la base en acrylique
Choice 1: On the acrylic base

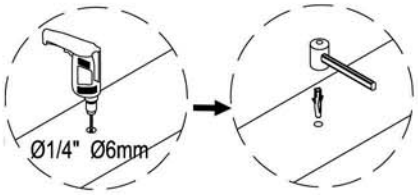


Choix 2: Sur la base en autre materiau
Choice 2: On base made of other material

## ⑩

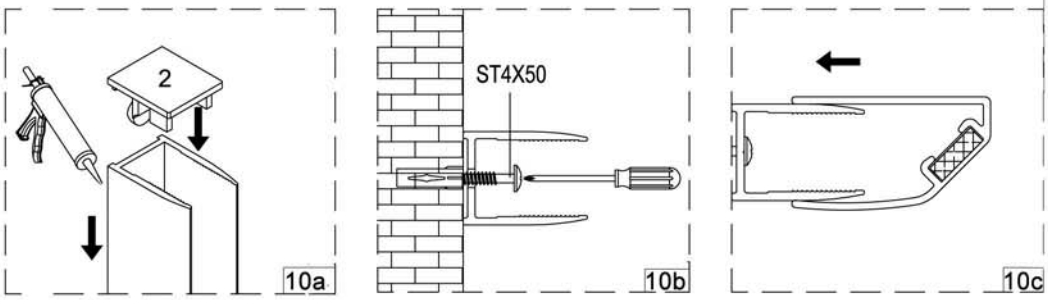




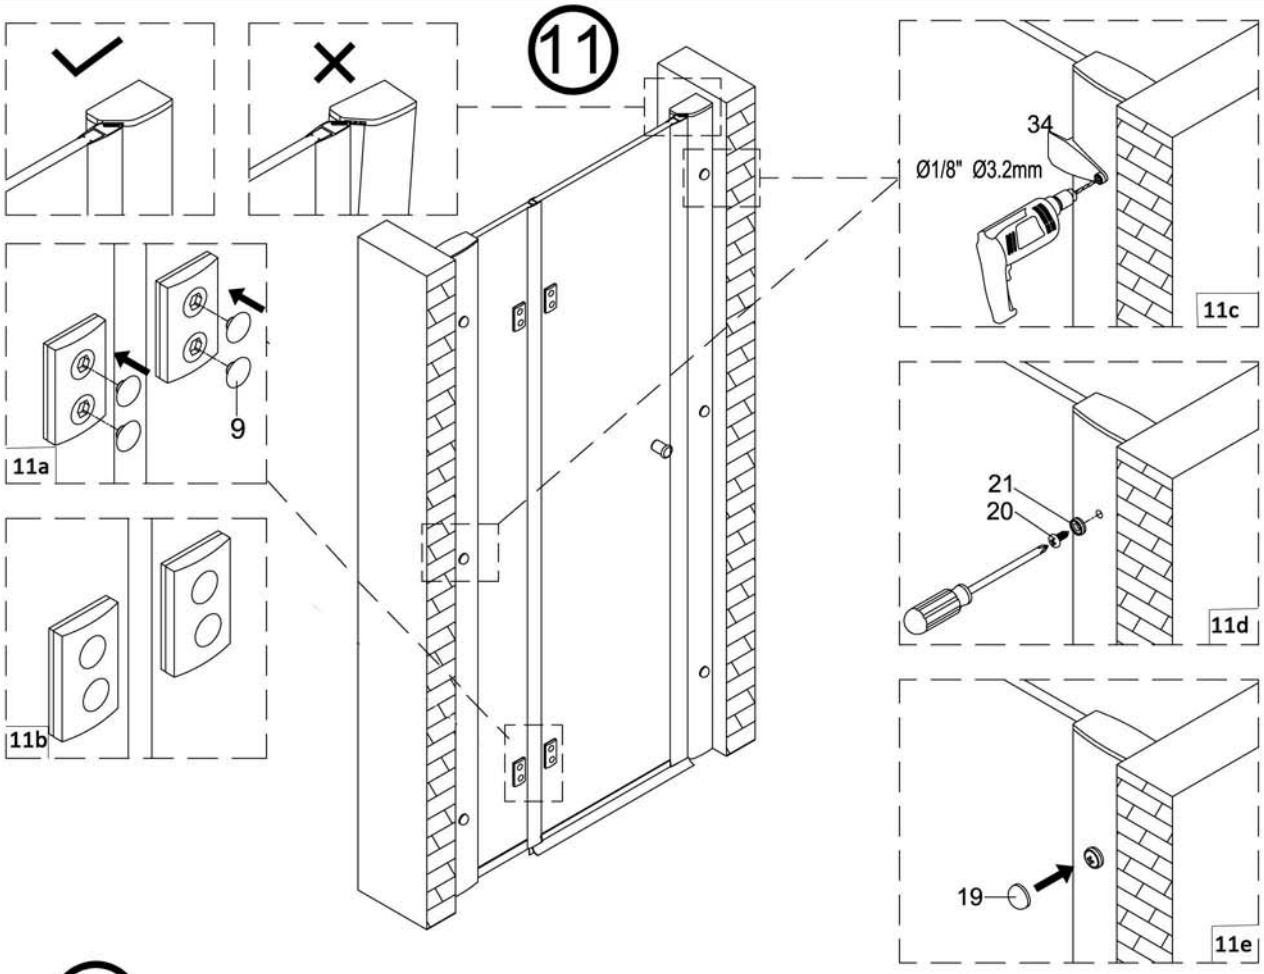
11
9
11a
11b
34
Ø1/8" Ø3.2mm
11c
21
20
11d
19
11e

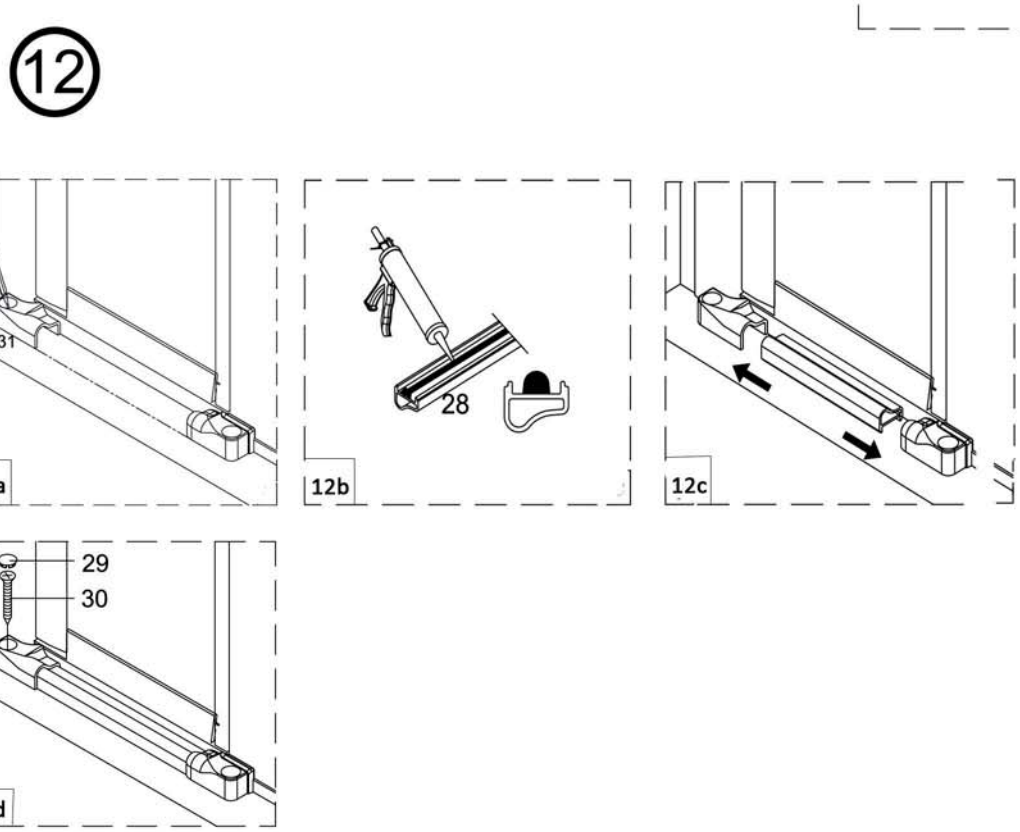
12
31
12a
28
12b
12c
29
30
12d

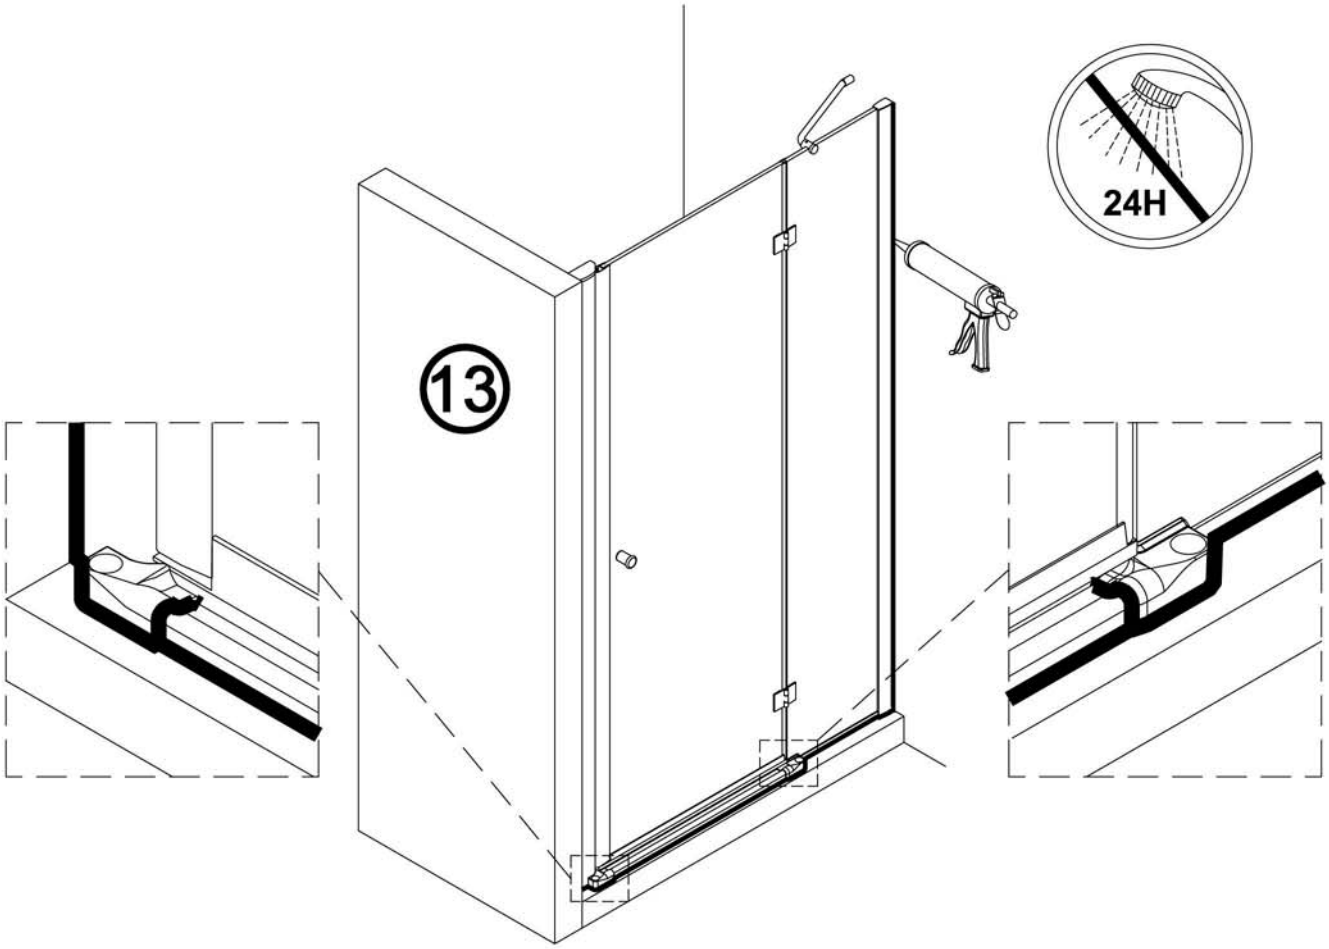
13
24H